

GUINDASTES ZOOMLION

ZMC75




75TON.

ZOOMLION

Capacidade de 75 Toneladas

ZMC75

Diagrama da altura de içamento do ZMC75

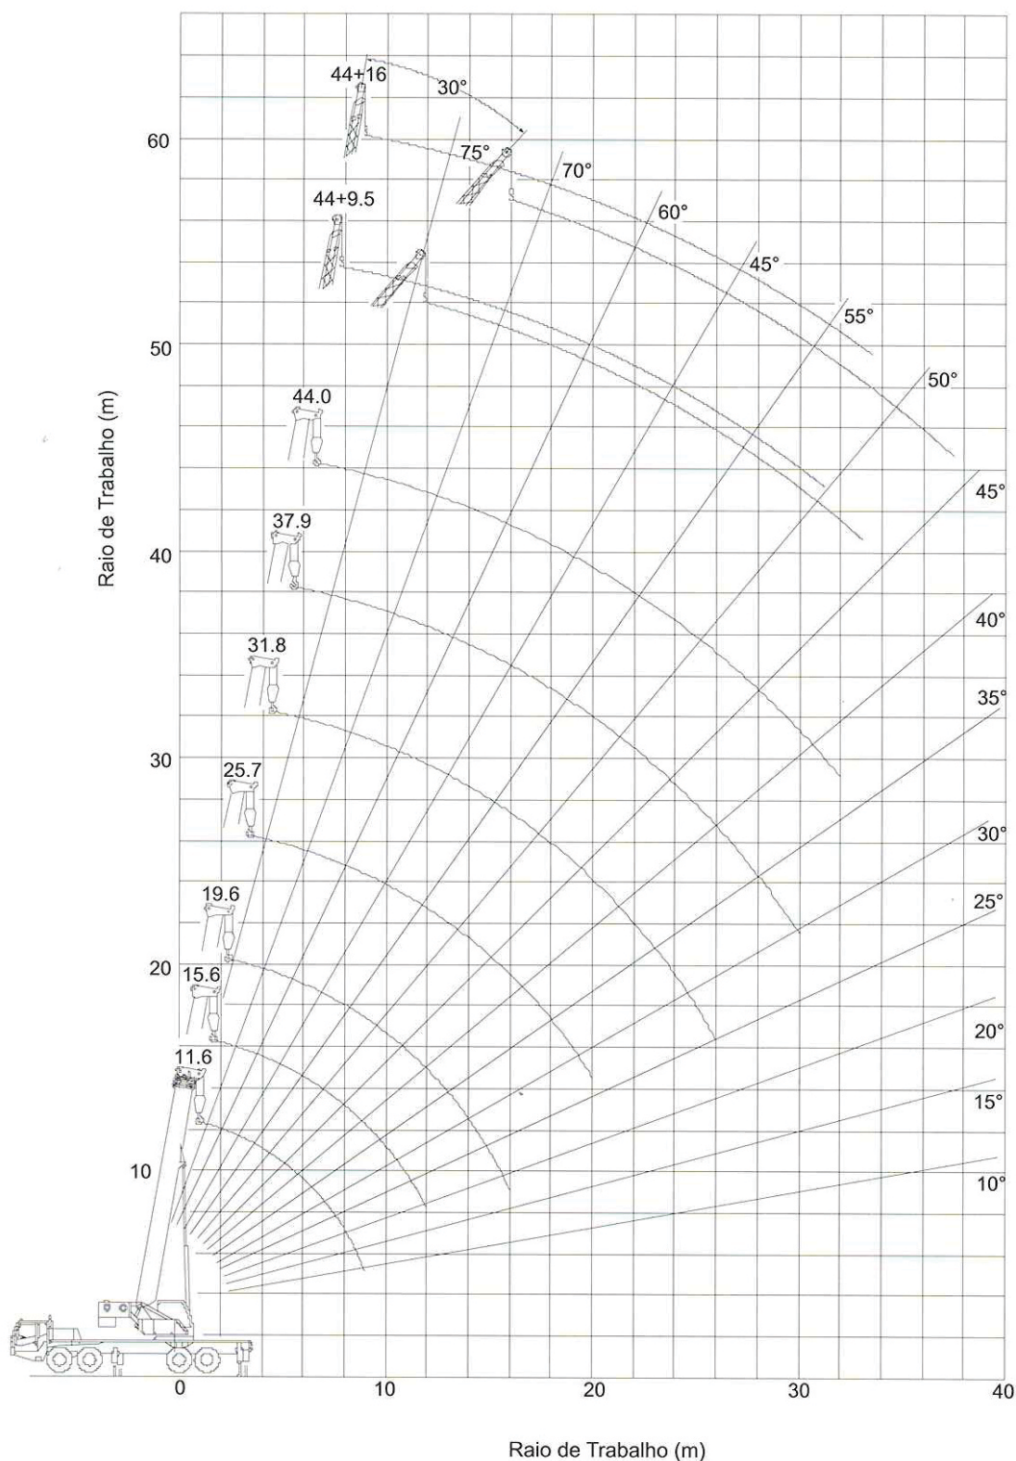

ZOOMLION

Capacidade de 75 Toneladas

ZMC75

Tabela de capacidade de içamento

Unidade de medida: Kg

Raio de Trabalho (m)	Lança Principal (m)					
	Patolas totalmente estendidas, cilindro I estendido 50%, operações laterais e traseira					
	11.6	15.6	21.7	27.8	33.9	40.0
3.0	75000	50000				
3.5	63000	50000	28000			
4.0	56000	47000	28000			
4.5	52000	44000	28000			
5.0	48000	42000	27000	18000		
5.5	43000	39000	26000	18000		
6.0	39000	37000	25000	18000		
6.5	35000	33000	24000	18000	14000	
7.0	30000	28700	23000	17500	14000	
7.5	26500	25000	22000	17000	14000	
8.0	23500	22500	21000	16500	14000	9500
9.0	18200	18200	19100	16000	14000	9000
10.0		14700	15600	14500	13000	8500
11.0		12200	13000	13800	12000	8000
12.0		10000	11000	11700	11000	7500
14.0			8200	8800	9300	7000
16.0			6100	6700	7200	6500
18.0				5200	5700	6000
20.0				4100	4500	4800
22.0				3200	3600	3900
24.0					2800	3100
26.0					2200	2500
28.0					1700	2000
30.0						1500
32.0						1200
I	0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
II	0	0	6.1	12.2	18.3	24.4
Peças da linha	12	9	5	5	3	3
Gancho	70t gancho principal					

ZOOMLION

Capacidade de 75 Toneladas

ZMC75

Tabela de capacidade de içamento

Unidade de medida: Kg

Ângulo de elevação da lança	Lança Principal + jib (m)			
	Patolas totalmente estendidas, operações laterais e traseira			
	44.0 + 9.5		44.0 + 16.0	
	0°	30°	0°	30°
80°	5000	3000	3000	1300
78°	4700	2850	2700	1200
76°	4400	2600	2400	1150
74°	4100	2450	2100	1100
72°	3800	2300	1850	1050
70°	3500	2200	1700	1000
68°	3200	2100	1600	970
66°	2800	2000	1500	940
64°	2400	1900	1400	910
62°	2100	1800	1300	880
60°	1850	1650	1200	850
58°	1600	1350	1100	800
56°	1300	1150	1000	750
54°	1000	900	800	
52°	800			
Peças da linha	1			
Gancho	5t gancho auxiliar			

*As tabelas de carga acima estão em conformidade com os requisitos da norma DIN15019 - Parte 2